


AFlex-System Ideal kontrollieren



Mit unserem AFlex-System (Achenbach-Flexibles Haubensystem) entsprechen wir dem Wunsch unserer Kunden:

Jede Haube kann von jeder Seite geöffnet werden. Und das auch ohne zusätzliche haubentragende Unterkonstruktion (bei AFlex-TOP). Das AFlex-System besteht aus einem schmalen Wellprofil-Unterstützungsbügel. Dieser wird in das bauseitige Profil (T- oder L-) eingestellt und entweder zusammen mit den Abdeckhauben mit jeweils zwei Spannbändern befestigt, oder angeschraubt. Diese Variante des AFlex-Systems ist für folgende Achenbach-Hauben lieferbar:

- LOOP-Haube (AFlex-LOOP)
- superTec-Haube (AFlex-superTec)
- ASS-Haube (AFlex-ASS)
- TOP-Haube (AFlex-TOP)
- Sicht-Haube (AFlex-Sicht)

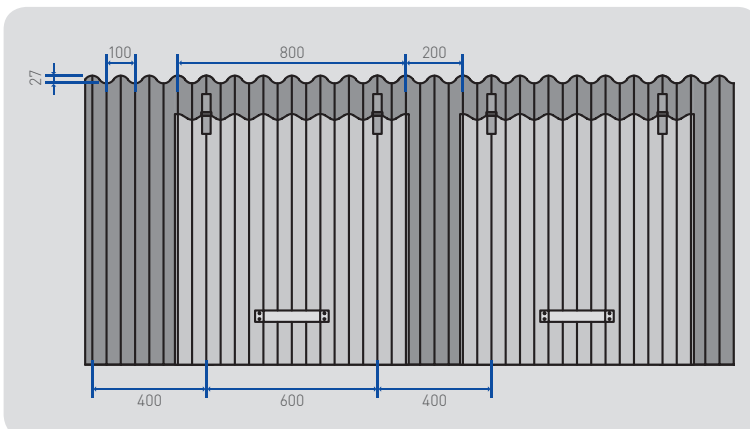

Bei dem AFlex-TOP-System kann auf die Einstellprofile verzichtet werden:

Dabei sind dann die Wellprofil-Unterstützungsbügel mit Hakenschrauben an dem U- oder Rohr-Trägerprofil der Bandanlage anzuschrauben.

bei Profil 27/100: AFlex-Baubreite 200, 300 oder 400 mm
bei Profil 18/76: AFlex-Baubreite 304, 380 oder 456 mm