

# Befestigung Typ SK

## Schrauben / Klemmen


Diese Art der Spannband-Befestigung haben wir auf Kundenwunsch hin entwickelt. Sie verbindet die Vorteile der bisherigen Befestigungen.

Einsatzzweck:

Bei bauseitigem L- oder U-Profil;

Spannband-Ausführung komplett in Edelstahl.

Auf der einen Seite anzuschrauben, auf der anderen Seite ist ein Handgriff in das bauseitige (Lang-)Loch des L- bzw. U-Profils einzuhaken.

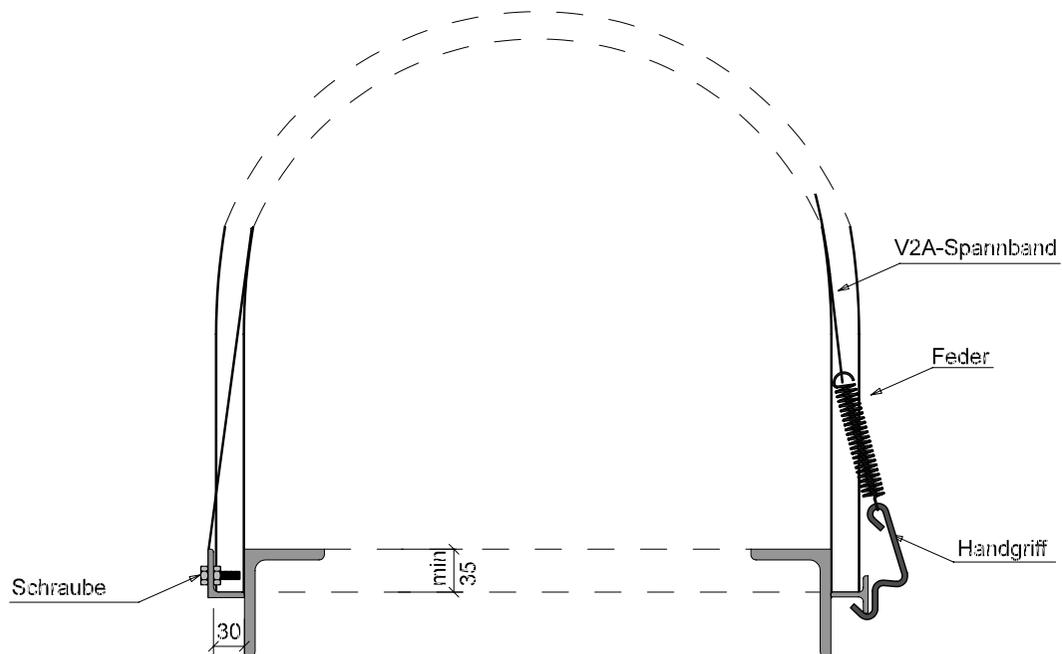

Sechskantschraube  
M6 x 20, mit Scheibe und Mutter



V2A Spannband  
Länge je nach Haubengröße



Feder Typ K  
125mm



Handgriff  
105 mm

		Achenbach GmbH Metalltechnik Lindestr. 10 D 57234 Wilnsdorf Tel.: 02737 / 98630 Fax: 02737 / 986310 E-Mail: info@achenbach-siegen.de		Maßstab 1:5	Gewicht
		Werkstoff, Halbzeug		Benennung	
		Name	Datum	Typ SK  Zeichnungsnummer	
		Bearb. marx	24.02.2011		
		Gepr.			
		Freig.			
		Urheb.			
		Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf die weder vervielfältigt, veröffentlicht noch Dritten zugänglich gemacht werden. Und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise nutzbar gemacht werden. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.		Revision	0
Zust.	Revisionsvermerk	Datum	Name	Blatt	0