

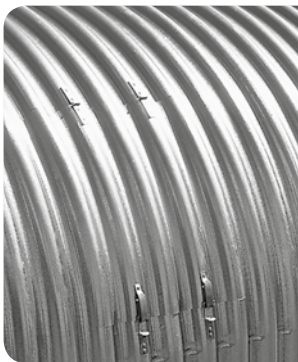


Inspektionsöffnungs-Haube Öffnen mit System

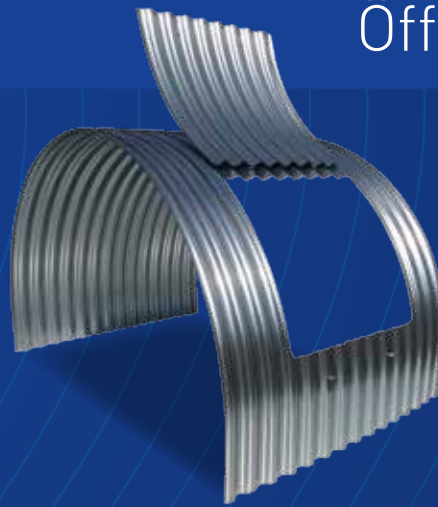

geschlossen

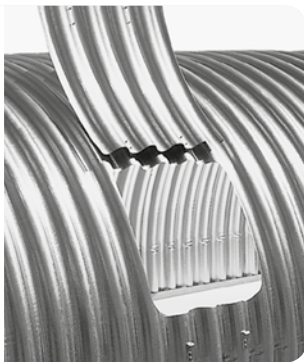

offen

Achenbach Inspektionshaube mit bombierter Klappe

Hauben mit einseitiger, auf Wunsch auch zweiseitiger Öffnung ca. 400 x 400 mm*, abgedeckt mit bombierter, fertig montierter Klappe, die durch zwei Edelstahl-Scharniere auf der einen und zwei Edelstahl-Spannverschlüssen auf der anderen Seite befestigt ist.

* optional auch 600 x 600 mm oder 700 x 700 mm mit großer Klappe

Sicht-Haube · Einfach



Diese Haubenvariante ermöglicht mit ihrer Öffnung eine ständige Kontrolle von Anlage und Fördergut. Als 2/3-Ausführung der Standard-Haube kann die Lage der Öffnung einseitig (bei 1 Laufsteg) oder wechselseitig (bei 2 Laufstegen bzw. Landbändern) gewählt werden. Jede 2. Haube des Tunnels ist in dieser Version möglich (bei Spannband-Befestigung: Baubreite 600/684/912 mm).

◀ Achenbach Sichthaube mit permanenter Inspektionsöffnung