
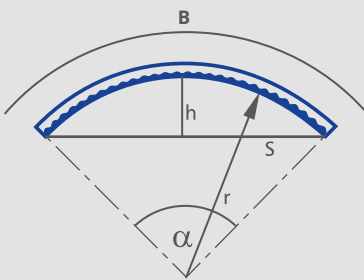


Stichbogen-Haube

Einfache Form, hohe Wirkung

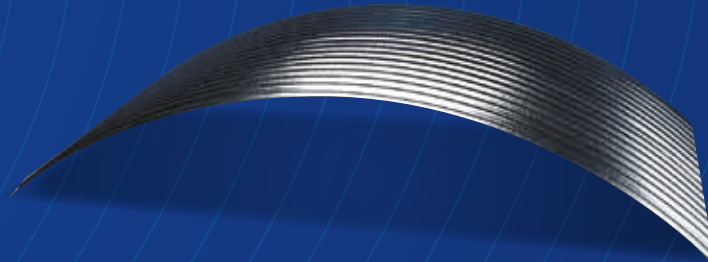

h = Stichhöhe α = Winkel
 S = Sehne L = abzudeckende
 B = Bogenlänge Länge
 r = Innenradius

Anmerkung:

Wir fertigen individuell nach Ihren Wünschen. Für Ihre Anfrage/Bestellung genügen uns:

- Sehnenmass (S)
- Stichhöhe (h)
- abzudeckende Länge (L)

Hohe Wirkung, trotz einfacher Form.

Bei dieser Haubenart handelt es sich um Bogendächer mit geringen Stichhöhen. Die einfache Konstruktion ohne gerade Schenkel gewährleistet i. d. R. ausreichenden Schutz des Fördergutes.

Dieses System ist für jede Transportbandabmessung lieferbar. Insbesondere im WB-Profil 42/160 sind große freitragende Stützweiten möglich.



Anwendungsbeispiel

Sonder-Haube · Die individuelle Lösung

Da die Achenbach-Hauben in unserem eigenen Werk hergestellt werden, sind wir in der Lage, auf Ihre individuellen Wünsche einzugehen und kurzfristig nahezu jeden Sonderwunsch als Wellblechhaube für Sie zu fertigen.